

DIEL™

Facilita tu forma de vivir.

Guía de instalación Rápida

Kit video portero 10, 7 y 4.3 pulgadas




Recomendaciones técnicas

- Considerar la distancia de los equipos no más de 50 a 60m.
- Se recomienda utilizar cable UTP cat 5e o cat 6.
- Para la conexión de la cerradura se necesita cable gemelo N16 .
- Se necesita un adaptador que sea compatible con la cerradura para su funcionamiento correcto.

Instalación en pared


Videoportero: La altura recomendada para la instalación del videoportero es de 1.50 m al nivel de la cámara, desde el suelo. Esto asegura una visualización adecuada y cómoda para la mayoría de las personas.

Monitor: La altura recomendada para la instalación del monitor es entre 1.50 m y 1.60 m desde el suelo. Esta altura permite una visualización óptima y accesible para los usuarios.

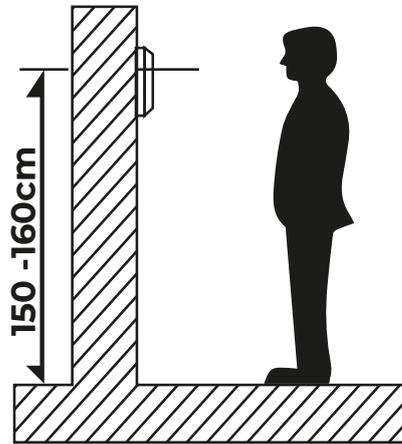

Escanee el código QR a su derecha para saber más de los **Términos y condiciones de garantía técnica**.

Garantía



¡Obtén el mejor servicio con Kocom y Diel!

Instalación directa en tu hogar para tú comodidad y seguridad.

Ofrecemos **cobertura nacional** con **garantía, técnicos confiables**, priorizando tu tranquilidad y protegiendo tu hogar en todo momento.

Para instalación, mantenimiento y reparación de equipos Diel y Kocom, contáctanos al **0963096712** o **serviciotecnico@competencia.com.ec**.

¡Estamos disponibles de lunes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas!

Diagrama de conexión

- Rojo _____ (12v)
- Blanco _____ (AUDIO)
- Negro _____ (GND)
- Amarillo _____ (VIDEO)
- Verde _____ (NO)
- Naranja _____ (COM)
- Café _____ (NC)

